

BIEN HECHO



 **ECLISSE**[®]
VER MÁS ALLÁ

LAS VENTAJAS DE ECLISSE PARA UNA INSTALACIÓN PERFECTA



Más de 40 patentes

Los contramarcos ECLISSE se distinguen por sus características exclusivas, capaces de garantizar una instalación fácil, en menos tiempo y sin sorpresas.

Te facilita el trabajo

Los contramarcos ECLISSE permiten obtener siempre el resultado deseado, también cuándo no disponemos de las condiciones óptimas en la obra.



Para las paredes de placa de yeso laminado

La estructura abierta de las versiones para placa de yeso laminado está diseñada para integrarse en la perfilería. Además, los nuevos travesaños tienen una trama preperforada que permite que el tornillo entre en la chapa más fácilmente.

Para paredes de obra

Con sus 41 kg es especialmente resistente a las presiones de la estructura de ladrillo y a los impactos accidentales en la obra y durante el transporte.



ECLISSE ha estudiado soluciones técnicas innovadoras que permiten instalar cada contramarco de forma fácil incluso cuando las condiciones no son las mejores.

LAS VENTAJAS PARA EL ALBAÑIL

41 kg*

**DE RAZONES
PARA ELEGIR
ECLISSE**



CONTRAMARCOS REFORZADOS



SISTEMAS FÁCILES DE INSTALAR



TECNOLOGÍA CONTRASTADA



Referido a: ECLISSE UNICO modelo 800x2100 mm
espesor 108 mm, versión enlucido




¡SIN GRIETAS!



El mortero no se cae cuando se aplica, porque lo aguanta una red metálica corrugada de malla gruesa (25 x 50 mm) colocada entre la chapa y el enlucido.

El círculo de la imagen muestra el detalle de malla metálica corrugada con alambre ranurado y grabado para mejorar la adherencia del mortero.

EL CONTRAMARCO DE ENLUCIDO

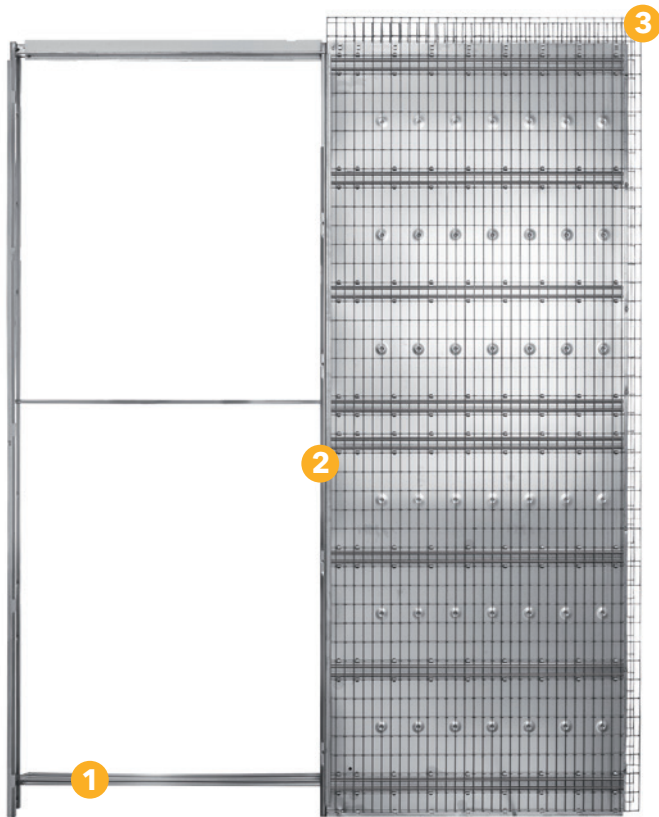

1

PERFECTA PERPENDICULARIDAD


Gracias al perfil de alineamiento patentado el contramarco permanece perfectamente alineado, facilitando la puesta en obra.



2

EL PERFIL FRONTAL

Con la "cota 100" estampada para ayudar al instalador en la identificación del "nivel 0" del suelo acabado.



3


EL ÚNICO CON RED METÁLICA CORRUGADA

Colocada entre la pared y el marco, la red metálica corrugada que sobresale hace que las dos partes se conviertan en una sola, evitando grietas o redes complementarias.



Fácil de transportar gracias al espacio reducido que ocupa. Los contramarcos ECLISSE están diseñados para acelerar la instalación, garantizando un resultado óptimo.

LAS VENTAJAS PARA EL INSTALADOR DE PLACA DE YESO LAMINADO



NUEVOS TRAVESAÑOS PREPERFORADOS




Para facilitar la instalación y el trabajo del instalador, ECLISSE ha rediseñado los travesaños preperforados de refuerzo horizontal.

La nueva perforación de los travesaños permite que el tornillo entre más fácilmente en la chapa, acelerando la fijación de las chapas de placas de yeso laminado.

Además, se han **reforzado y ampliado los travesaños horizontales**, de acero galvanizado 7/10, y se ha mejorado el diseño de cola de milano para una mayor resistencia y solidez ante las presiones laterales.

El travesaño vertical tiene también una marca que indica la posición del centro de la barra horizontal para que el instalador pueda trazar una línea y sepa dónde colocar los tornillos.


EL CONTRAMARCO PARA PLACA DE YESO LAMINADO

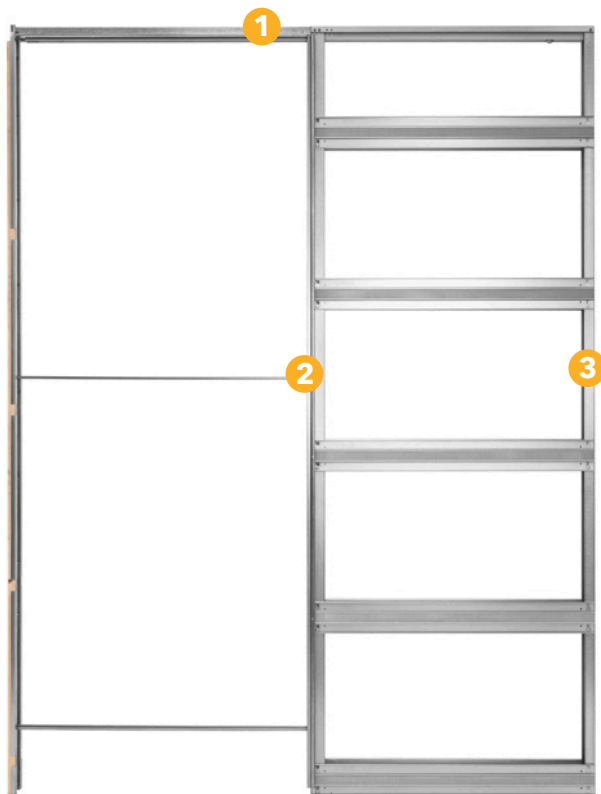

1

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

El contramarco ECLISSE es manejable y fácil de fijar a la pared de placa de yeso laminado gracias a los anclajes incorporados.



2

ESTRUCTURA VERSÁTIL

Puedes cambiar el grueso de pared del KIT durante la fase de instalación en la obra (para pared acaba de 100 o 125 mm).



3

UN SISTEMA COHERENTE

Su estructura abierta es perfecta para las estructuras metálicas de las paredes de placa de yeso laminado, garantizando la resistencia y la estabilidad a la flexión lateral.



La instalación de un contramarco ECLISSE es fácil, segura y rápida para cualquier profesional, gracias a una serie de detalles técnicos que facilitan su instalación.

LAS VENTAJAS PARA EL CARPINTERO



RIEL EXTRAÍBLE

Sistema patentado ECLISSE que se puede desmontar en 1 minuto.


Una vez desmontado, es muy fácil limpiar la guía de cualquier residuo de mortero.



1

MONTANTE DE TOPE DE METAL Y MADERA


El metal evita los problemas de deformación y la madera facilita la colocación de la moldura final.



2

GUIADOR INFERIOR CON AUTOCENTRADO

Se fija directamente al contramarco eliminando posibles fallos: la guía queda automáticamente centrada sin necesidad de perforar el suelo.



3



PERFIL BAJO PUERTA DE TIRÓN

Un perfil de nuevo desarrollo y patentado que permite corregir cualquier diferencia de altura entre el suelo y el contramarco instalado, incluso después de haber terminado el trabajo. Para un deslizamiento perfecto siempre a ras del suelo.

DIMENSIONES

ENLUCIDO

ÚNICO - una hoja

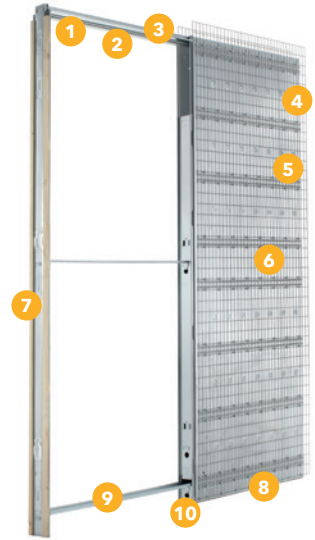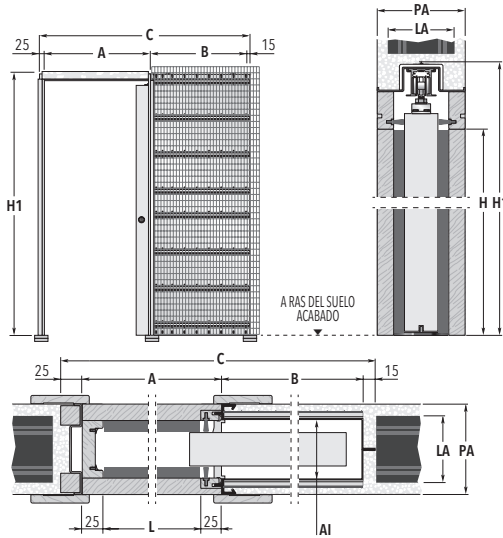

1. Carros de deslizamiento con cojinetes de bolas.
Hace que la puerta se mueva silenciosa y suavemente. Comprobados para 100.000 ciclos.

2. Riel extraíble (Patentado)
Fácilmente desmontable: siempre es posible inspeccionar o aplicar accesorios después de la instalación sin necesidad de realizar trabajos de albañilería.

3. Travesaño de metal con junta flexible de poliestireno.
Mejora la resistencia ante posibles presiones de la parte superior.

4. Red metálica corrugada
Evita la necesidad de insertar una red adicional, resolviendo así el peligro de grietas entre la pared y el contramarco.

5. Sistema sin soldaduras
Garantiza la integridad del galvanizado a lo largo del tiempo.

CONTRAMARCO ESTÁNDAR - una hoja

Luz de paso L x H	Medida total				Medida total		A	B		
	C x H1				C x H1					
	Versión ENLUCIDO				Versión PLACA DE YESO LAMINADO					
600 x 2020/2100	1315 x 2110/2190				650	625	1297 x 2110/2190		650	617
650 x 2020/2100	1465 x 2110/2190				700	725	1447 x 2110/2190		700	717
700 x 2020/2100	1515 x 2110/2190				750	725	1497 x 2110/2190		750	717
750 x 2020/2100	1665 x 2110/2190				800	825	1647 x 2110/2190		800	817
800 x 2020/2100	1715 x 2110/2190				850	825	1697 x 2110/2190		850	817
850 x 2020/2100	1865 x 2110/2190				900	925	1847 x 2110/2190		900	917
900 x 2020/2100	1915 x 2110/2190				950	925	1897 x 2110/2190		950	917
950 x 2020/2100	2065 x 2110/2190				1000	1025	2047 x 2110/2190		1000	1017
1000 x 2020/2100	2115 x 2110/2190				1050	1025	2097 x 2110/2190		1050	1017
Pared acabada PA	90	108	125	150			100	125		
Asiento interior AI	54	72	89	114			54	79		
Ladrillo LA	60	80	100	120			-	-		
Estructura E	-	-	-	-			70	95		


Medidas expresadas en mm

DETALLES TÉCNICOS PLACA DE YESO LAMINADO



DIMENSIONES

EXTENSIÓN - dos hojas opuestas

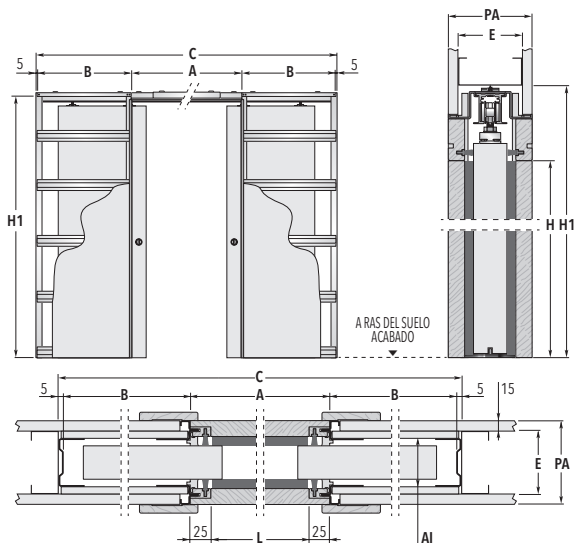

6. Los travesaños preperforados

La trama preperforada acelera la instalación de las placas de yeso, a la vez que proporciona resistencia a la estructura.

7. Montante de tope de madera y metal

Garantiza la indeformabilidad y facilita la instalación de las molduras.

8. Perfil inferior extraíble de un tirón (patentado)

Permite el deslizamiento de la puerta a ras del suelo incluso cuando la cota cero es incorrecta.

9. Perfil de alineamiento (Patentado)

Evita la torsión accidental del contramarco.

10. Guía inferior con autocentrado

Se aplica muy rápido, directamente en el contramarco, sin perforar el suelo.

CONTRAMARCO ESTÁNDAR - dos hojas opuestas

Luz de paso L x H	Medida total				Medida total			
	C x H1				C x H1			
	Versión ENLUCIDO				Versión PLACA DE YESO LAMINADO			
	A	B	A	B	A	B		
1200 x 2020/2100	2530	2110/2190	1250	625	2494	2110/2190	1250	617
1300 x 2020/2100	2830	2110/2190	1350	725	2794	2110/2190	1350	717
1400 x 2020/2100	2930	2110/2190	1450	725	2894	2110/2190	1450	717
1500 x 2020/2100	3230	2110/2190	1550	825	3194	2110/2190	1550	817
1600 x 2020/2100	3330	2110/2190	1650	825	3294	2110/2190	1650	817
1700 x 2020/2100	3630	2110/2190	1750	925	3594	2110/2190	1750	917
1800 x 2020/2100	3730	2110/2190	1850	925	3694	2110/2190	1850	917
1900 x 2020/2100	4030	2110/2190	1950	1025	3994	2110/2190	1950	1017
2000 x 2020/2100	4130	2110/2190	2050	1025	4094	2110/2190	2050	1017
Pared acabada PA	90	108	125	150	100	125		
Asiento interior AI	54	72	89	114	54	79		
Ladrillo LA	60	80	100	120	-	-		
Estructura E	-	-	-	-	70	95		

Medidas expresadas en mm



Pol. Ind. Mas d'en Bosch, Parcela 5 - Ripoll, Girona - Tel. 938 550 473 - Fax 938 550 863
eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es