

HOTEL

ECLISSE
SYNTESIS® LINE CORREDERO

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE

La colección ECLISSE SYNTESIS® incluye soluciones correderas empotrables sin marcos exteriores y soluciones para puertas abatibles enrasadas con la pared, en un sistema completo y modular para el diseño de paredes completamente lisa

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

PERFIL DE ESTRUCTURA INTEGRADA

ECLISSE
SYNTESIS® LINE ABATIBLE



Los montantes verticales, el travesaño superior y el montante de tope se presentan preenyesados en la versión enlucido y listos para su estucado en la versión cartón yeso, lo que permite que se pinten del mismo color que la pared que alojará el contramarco.


ECLISSE
SYNTESIS® TECH

ECLISSE
SYNTESIS® RODAPIÉ




ECLISSE SYNTESIS® ABATIBLE VIDRIO

La nueva puerta de vidrio para ECLISSE SYNTESIS® ABATIBLE está disponible en varias versiones: vidrio transparente (también extraclaro), vidrio satinado (también extraclaro), ahumado transparente y ahumado pulido. El diseño exclusivo de los perfiles ECLISSE garantiza la perfecta integración del contramarco en la pared.

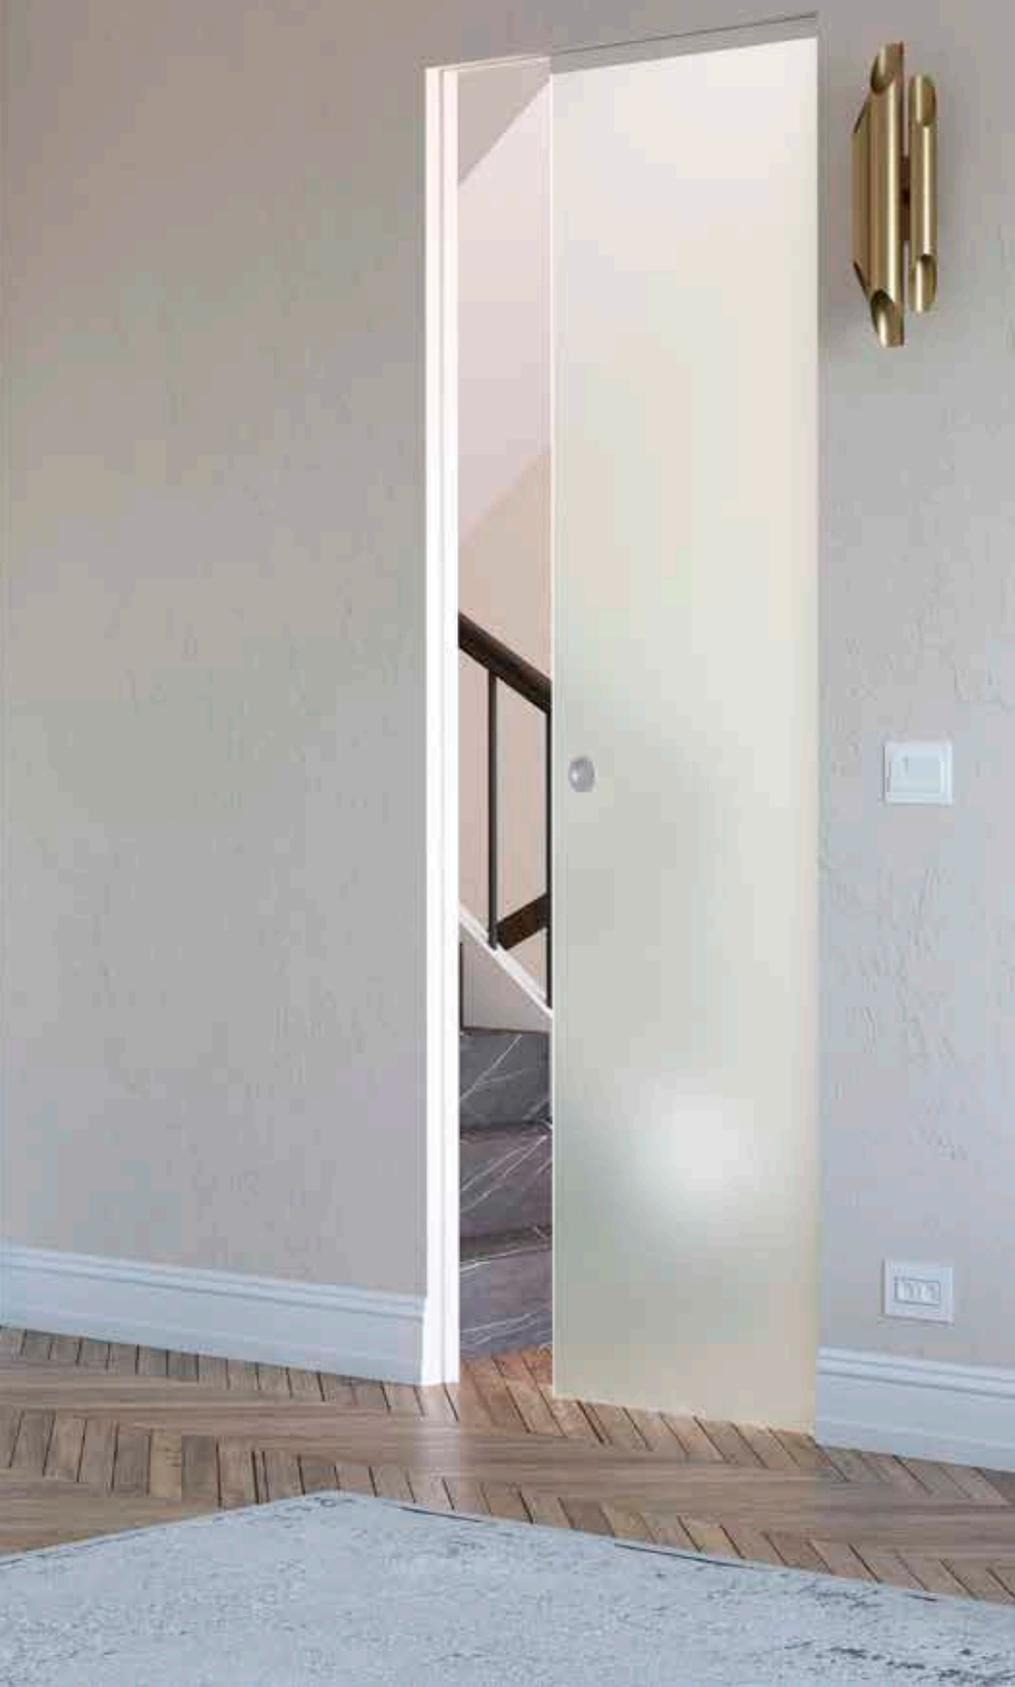

DETALLE DEL PANEL VERTICAL

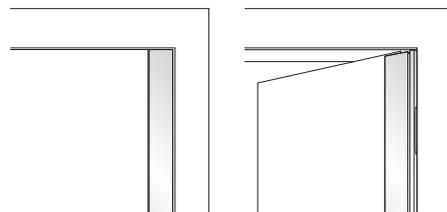

La hoja se sostiene mediante un panel vertical de aluminio anodizado, mientras las bisagras, totalmente escondidas, ofrecen estabilidad y capacidad de carga incluso con puertas grandes.

Combinable con la versión corredera.

El nuevo contramarco, diseñado y producido íntegramente en ECLISSE, une la capacidad de integrarse en la pared a la de resistir al fuego durante más de 30 minutos. Disponible en versión cartón yeso y enlucido, con panel puerta de 50 mm de grosor, en versión prelacado con imprimación opaca blanca RAL 9010 y accesorio cierrapuertas.



ECLISSE SYNTESIS® ABATIBLE EI30

CERTIFICACIONES

Conforme a las normas
UNI EN 1634-1:2014 y UNI EN 1363-
1:2012 y certificado según norma
UNI EN 13501-2:2009 y homologada
según el decreto ministerial del.
21/06/2004: solicitud de homologación
TV307EI2030P001.
Clase de resistencia a fuego EI30.





ECLISSE ACOUSTIC 38 dB

El departamento de I+D de ECLISSE ha desarrollado el sistema para puertas correderas con prestaciones acústicas ECLISSE ACOUSTIC 38 dB.

Diseñado específicamente para reducir la contaminación acústica en las habitaciones, ECLISSE ACOUSTIC 38 dB tiene todas las ventajas de una puerta corredera, pero además te ofrece comodidad acústica.

NORMAS DE REFERENCIA

Norma de prueba

UNI EN ISO 10140 - 2: 2010

Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos de construcción.

Parte 2: Medición del aislamiento acústico por vía aérea.

Norma de clasificación

UNI EN ISO 717 - 1: 2013

Evaluación del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos de construcción.

Parte 1: Aislamiento acústico por vía aérea.






ECLISSE LUCE

SISTEMA PATENTADO LUCE

Ningún límite para los puntos de luz, los interruptores y el cableado telefónico: gracias al sistema patentado Luce, el primer contramarco que permite colocar cables, termostatos y enchufes. Así, la pared en la que se aloja el contramarco está disponible incluso para la iluminación, aunando funcionalidad y estética. En versión una hoja y dos hojas opuestas.

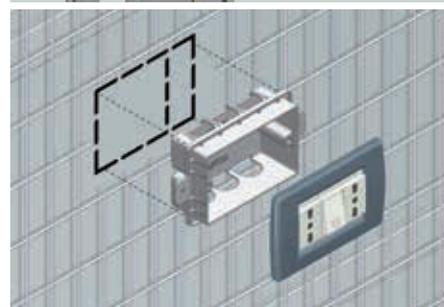

Arriba: canal por el que pasa el cableado en la versión cartón yeso.

Abajo: en la versión para enlucido la chapa está pretrouquelada, se quita muy fácilmente para insertar la la caja eléctrica.


En base a las necesidades se pueden aplicar hasta diez cajas eléctricas por hoja (5 a un lado y 5 al otro).



ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO

ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO es el primer y único contramarco diseñado para colocar, en la misma pared en la que se aloja el contramarco, muebles, colgadores y estanterías. Pionero en el mercado, amplía las posibilidades de los proyectos de interiorismo.

CAPACIDAD

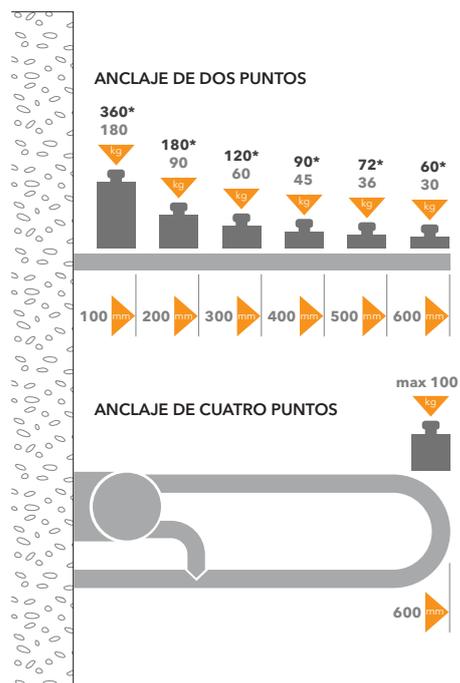

La capacidad de una estantería (anclaje de dos puntos) varía según el tipo de los tornillos utilizados y la distancia entre la pared y la punta de la estantería. El uso de tornillos tradicionales de expansión asegura una capacidad entre los 30 kilos (a 600 mm de la pared) y 180 kilos (junto a la pared).

Un anclaje químico (*) tiene una capacidad mayor: 60 kg a 600 mm de distancia de la pared y 360 kg junto a la pared. En caso de colocar un agarradero (cuatro puntos de anclaje), ECLISSE aconseja la fijación química y la barra enhebrada.

La capacidad máxima del manillón a 600 mm de distancia de la pared es de 100 kilos.

ECLISSE E-MOTION

E-MOTION el nuevo motor lineal para apertura automática.

La guía e-motion es completamente invisible desde el exterior y se suministra totalmente ensamblada y lista para ser instalada en cualquiera de sus posibles usos.



Plug&Play

Simplemente se conecta a la red eléctrica 230 V AC y se acciona el interruptor "ON" para que funcione.

Self Setting

Durante el primer uso, el motor inicia un proceso de autoaprendizaje que detecta y almacena los parámetros de carrera.


Ajustable

Un instalador cualificado podrá regular la velocidad de apertura, la sensibilidad para la detección de obstáculos y el tiempo de apertura.



ECLISSE ACCESORIOS


SOPORTE PARA HOJAS
DE CRISTAL

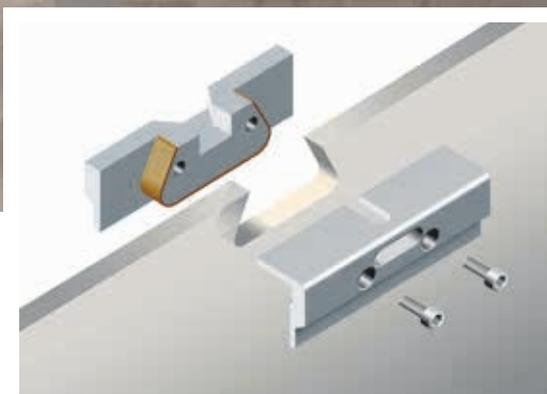

Mordaza: de serie con las puertas de cristal ECLISSE

- Peso máximo panel puerta 100 kilos
- Dimensiones: l 100 x h 35 x grosor 26 mm
- Grosor vidrio 10 mm

N.B.: La instalación exige dos incisiones trapezoidales sobre el vidrio.

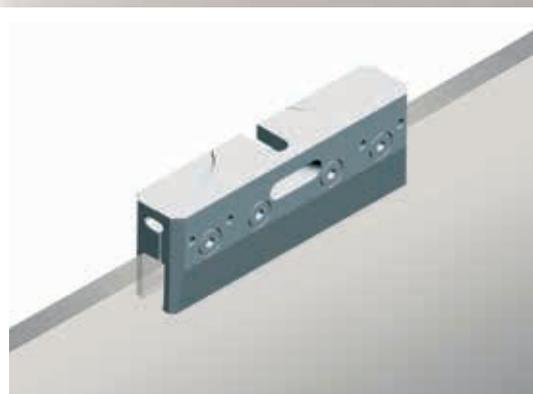

Pinza: se aplica directamente sobre el panel de vidrio sin ninguna mecanización

- Peso máximo panel puerta 80 kilos
- Dimensiones: L 145 x H 45 x grosor 27 mm
- Grosor vidrio 8 - 10 mm



Pol. Ind. Mas d'en Bosch, Parcela 5 - Ripoll, Girona - Tel. 938 550 473 - Fax 938 550 863 - e-mail: eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

Síguenos en:

